




Scheurherstel in boog bij koof, herstellen met injectieankers

MA08

MA08

Scheurherstel in boog bij koof, herstellen met injectieankers

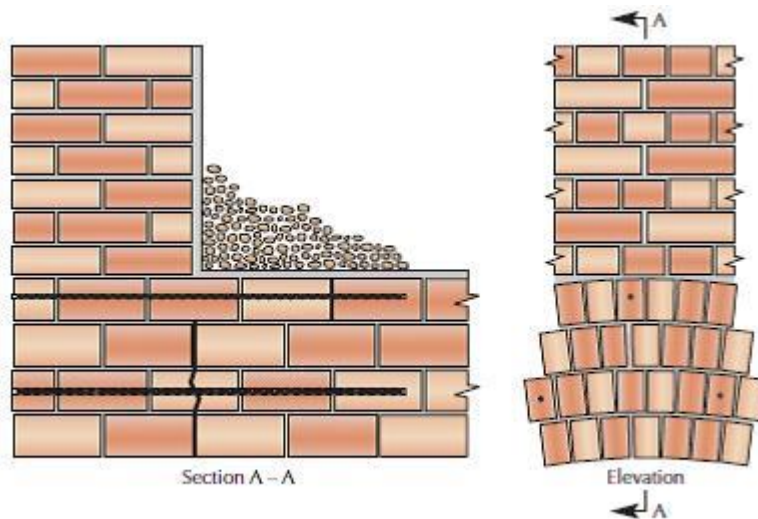

Boor ter plaatse van het te verankeren metselwerk, vanuit een volle steen in de rollaag (met een maximale onderlinge afstand van 50 cm* en een diepte van maximaal 90 cm*) gaten haaks door de scheur.

Spoel de gaten en sleuven schoon en breng de HeliBond (2 componenten mortel) in de gaten aan. Breng de CemTie (injectie) anker in het recent gevulde gat aan.

Openstaande scheuren eventueel goed met mortel vullen.

Nadat de HeliBond uitgehard is de boor gaten, sleuven en eventuele scheurvorming op juiste kleurstelling afwerken.

De werkzaamheden uitvoeren onder:

A: Zonder externe kwaliteitsborging

B: Erkend Muur Herstel (EMH) certificaat.

C: kwaliteit borging voor metselwerk herstel (TWKB) incl. garantie.

Algemene opmerking:

Wanneer de schade/werkzaamheden verschillen van bovenstaande detail of u wilt een specifiek project advies, dan kunnen onze technische medewerkers u volledig ondersteuning leveren in:

- Bepalen van de oorzaak van de schade.
- Project gebonden advies voor alle (speciale) metselwerk herstelwerkzaamheden.

*(exacte waarden zijn afhankelijk van situatie)

SPECIALIST IN MUURPROBLEMEN

Total Wall staat onder andere overheden, Verenigingen van Eigenaren, particuliere eigenaren, architecten, bouwadviesbureaus en aannemers bij in het onderzoeken van gevelschade en het maken van constructieve berekeningen. Niet alleen adviseren wij alle doelgroepen over de te kiezen herstmethode, ook kunnen zij bij ons terecht voor professionele projectbegeleiding. Wij bieden uitkomst bij de volgende muurproblemen:

- GEVELRENOVATIE
- SCHEUREN IN DE MUUR
- LATEI VERVANGEN OF REPAREREN
- SPOUWANKERS VERVANGEN
- STEENREPARATIE
- HERSTEL VAN AARDBEVINGSSCHADE

Bel voor meer informatie: 088 111 25 25

MEER WETEN OF DIRECT EEN AFSPRAAK MAKEN?

T 088 - 111 25 25 | info@totalwall.nl | totalwall.nl

TOTALWALL 
We value your property